

co to jest?

## SPAD DRUKARSKI


Spad jest to dodatkowy margines - zazwyczaj ok 2-3 mm z tłem projektu dodany do podstawowego formatu, który po wydruku jest przycinany z arkusza do poszczególnych formatów. Chcąc zachować wysoką jakość materiałów drukowanych spady są niezbędne aby dociąć format do krawędzi zadruku.

Przykładowo chcąc zaprojektować ulotkę w formacie A4 tj. format 210 x 297mm, musimy dodać do niej spad 2mm na każdą krawędź.

A więc rozmiar projektu ze spadem jest równy 214 x 301mm.


Spad należy wypełnić tłem.

Cięcie użytków realizowane jest za pomocą gilotyny - specjalnego noża pod naciskiem pracy hydraulicznej lub cięcie proste z wykorzystaniem przymiaru i noża lub cięcie ploterowe po wyznaczonym obrysie. W każdym rodzaju cięcia użytków - spady są konieczne.

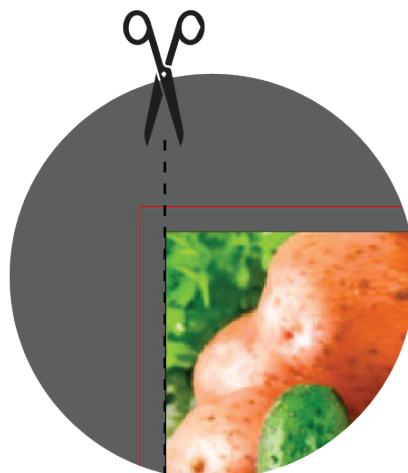

**źle**

projekt bez spadu

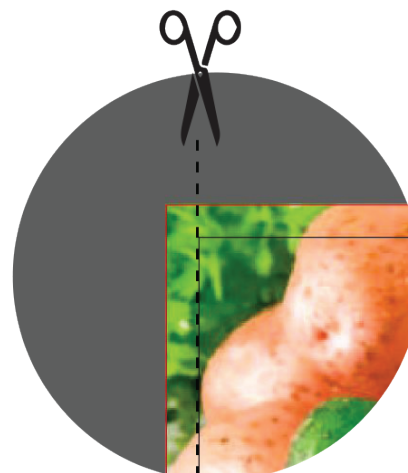

**dobrze**

projekt ze spadem

ZROZUMIEĆ  
DRUK

constilana®